


Alu-Flachtritt-Leiter, geschweisst, eloxiert

- einseitig begehbar, eloxiert
- stabile, geschweisste Tritt- / Holmverbindungen
- Alu-Holmprofil flachoval 64 x 24 mm
- Tritte mit verstärkter Standfläche, 120 mm tief
- Trittabstand 230 mm, Aussenbreite 430 mm, Anstellwinkel 22°
- absolut gleitsichere Gummifüsse (5064/11)

Diese Leitern werden genau auf Mass angefertigt
(ohne Lagerbestand, Richtpreise)

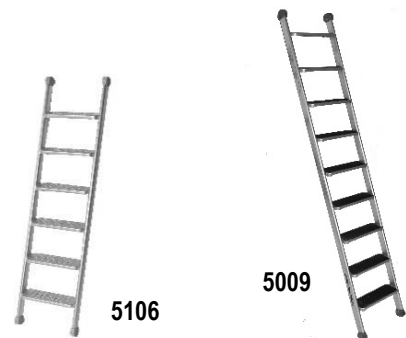

Variante 5000 - Leiterntritte mit Gummispezialbelag

Artikel-Nr.	5004	5005	5006	5007	5008	5009	5010	5011
Anzahl Tritte	4	5	6	7	8	9	10	11
Länge der Leiter (cm)	122	147	172	197	222	247	272	297
Gewicht (kg)	3.6	4.4	5.2	6.1	6.9	7.7	8.5	9.3
Verkaufspreis, exkl.MwSt. (CHF)	345.-	423.-	504.-	549.-	603.-	654.-	720.-	785.-

Variante 5100 - Gelochte Leiterntritte

Artikel-Nr.	5104	5105	5106	5107	5108	5109	5110	5111
Anzahl Tritte	4	5	6	7	8	9	10	11
Länge der Leiter (cm)	122	147	172	197	222	247	272	297
Gewicht (kg)	3.6	4.4	5.2	6.1	6.9	7.7	8.5	9.3
Verkaufspreis, exkl.MwSt. (CHF)	293.-	343.-	393.-	434.-	507.-	565.-	621.-	675.-

Alu-Flachsprossen-Leiter, geschweisst

- einseitig begehbar
- stabile, geschweisste Tritt- / Holmverbindungen
- Alu-Holmprofil flachoval 64 x 24 mm
- gerillte Flachsprossen, 64 mm tief
- Trittabstand 230 mm, Aussenbreite 430 mm, Anstellwinkel 22°
- absolut gleitsichere Gummifüsse (5064/11)

**Diese Leitern werden genau auf Mass angefertigt
(ohne Lagerbestand, Richtpreise)**



Artikel-Nr.	5204	5205	5206	5207	5208	5209	5210	5211
Anzahl Tritte	4	5	6	7	8	9	10	11
Länge der Leiter (cm)	122	147	172	197	222	247	272	297
Gewicht (kg)	3.6	4.4	5.2	6.1	6.9	7.7	8.5	9.3
Verkaufspreis, exkl.MwSt. (CHF)	205.-	249.-	300.-	342.-	371.-	414.-	459.-	498.-